

NOJA-7430-01 Краткое Руководство по Панели Управления RC-10

Местное/Дистанционное Управление

Одно нажатие кнопки переключает между Местным и Дистанционным режимами управления. Светодиод отображает активный режим:

- ☑ Когда находится в **Местном** режиме управления все Функции Дистанционного управления приостановлены.
- ☑ Когда находится в **Дистанционном** режиме управления все Функции Местного управления приостановлены.
- ☑ **Отключение** разрешено независимо от режима управления.

Кнопка ВКЛ

Нажатие Кнопки приводит к Включению главных контактов Реклоузера. Светодиод отражает состояние контактов.

Панель должна быть Включена для выполнения этой операции.

Панель ВКЛ/ОТКЛ

Нажатие одной кнопки **ВКЛЮЧАЕТ** и **ОТКЛЮЧАЕТ** панель.

Нажатие любой из кнопок также **ВКЛЮЧАЕТ** панель. Удержание этой кнопки тестирует все символы ЖК дисплея и светодиодные индикаторы.

Кнопка ОТКЛ

Нажатие Кнопки приводит к Отключению главных контактов Реклоузера. Светодиод отражает состояние контактов.

Панель должна быть Включена для выполнения этой операции.

Контраст

Настраивает контраст символов, отображаемых на ЖК дисплее

Кнопки Навигации

Позволяют управлять курсором экрана вверх/вниз/влево/вправо для выбора меню

Конфигурируемые **Кнопки Быстрого Доступа** (6 кнопок). Могут быть деактивированы в программном обеспечении

Кнопка СБРОС

Для отмены выбранного пункта или возврата в предыдущее меню

Активная Группа


Одно нажатие кнопки будет последовательно переключать активные уставки РЗиА с **Группы 1** на **Группу 2**, и т.д. до **Группы 4**.

Мигающий светодиод отражает выбранную группу. Для активации выбранной группы защиты необходимо нажать кнопку **ВВОД**.

Кнопка ВВОД

Для входа в выбранное меню или подтверждения изменения

Конфигурируемые **Кнопки Быстрого Доступа**

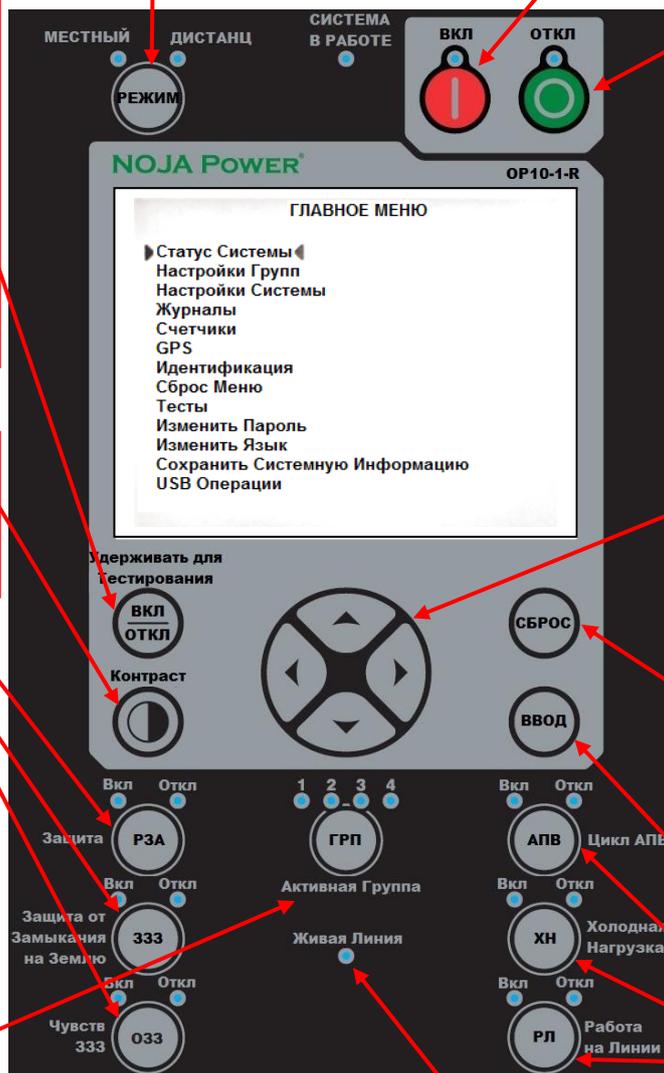

Живая Линия

Режим Живая Линия (ЖЛ) блокирует операцию включения главных контактов с любого источника. Когда режим Живая Линия активирован горит соответствующий светодиод. Настройки защиты не могут быть изменены, когда активирован режим Живая Линия. ЖЛ может быть деактивирован только с того источника, с которого он был активирован.

Примечание: Режимы Живая Линия и Работа на Линии имеют разную функциональность. См. руководство пользователя для подробного описания.

** Обратите внимание, экран автоматически выключается через 5 минут после нажатия последней кнопки **

** Некоторые функции защищены паролем – обратитесь к Руководству Пользователя OSM **

** Для однофазных устройств некоторые слайды на следующей странице могут отличаться **

